


dryspin® Gewindetechnik

Neue dryspin® Abmessungen DS6.35x25.4 LH und DS32x5 RH: Erweiterung des Gleit- und Steilgewindeprogramms

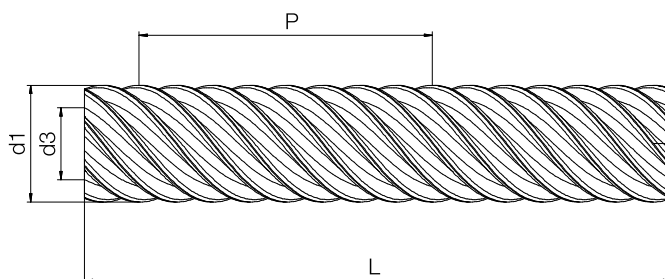

Sparen durch Gleitgewinde

Alle dryspin® Gewindespindeln können auch individuell bearbeitet werden. Bitte konfigurieren Sie diese online oder senden uns Ihre Zeichnung zu. Wir unterbreiten Ihnen kurzfristig ein Angebot. Unsere neue DS32x5 findet insbesondere in unserem neuen Linearachsenty SLR Anwendung.

Unsere Vorteile:

- Geräuscharmer Lauf durch abgerundete Zahngeometrie und längere Lebensdauer durch Asymmetrie
- Bis zu 30 % höhere Lebensdauer durch Gewindeasymmetrie
- Laufende Testreihen im internen Testlabor
igus.de/dryspin-testberichte
- Schmierfreier Betrieb und einfache Reinigung durch korrosionsbeständigen 1.4301 Edelstahl
- Kostenfreies Online-Tool zur Spindelbearbeitung ohne CAD-Vorkenntnisse, inkl. 2D-Bemaßungszeichnung und Live-Preis igus.de/dsk

Lieferprogramm

Art.-Nr.	Gewinde	d1 −0,1 [mm]	d3 −0,1 [mm]	P	L Max. [mm]	Gewicht [kg]	Gangzahl	Steigungswinkel [°]
DST-LS-32X5-R-ES	DS32x5	32	27,6	5	3.000	5,40	1	2,85
DST-LS-6.35X25.4-L-ES	DS6.35x25.4	6,35	4,1	25,4	1.000	0,17	8	51,85

Weitere Informationen



Entdecken Sie mehr
motion plastics®
im Online-Shop



Musterboxbestellung



Lebensdauerrechner



3D-CAD



Konfigurator