


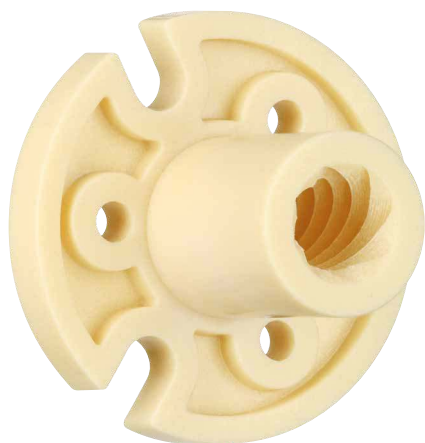


dryspin® Gewindetechnik

Neue dryspin® Gewindemutterngeometrie**Sparen durch universellen Austausch**

Die Gewindemutter aus iglidur® JPF zeichnet sich durch ihre vielfältigen Anschraubmöglichkeiten am Flansch aus. Hergestellt im Spritzgussverfahren, bietet sie eine hohe Präzision und Belastbarkeit. Für mehr spezifischen Einsatzmöglichkeiten oder technischen Details besuchen Sie unsere Webseite oder kontaktieren Sie unsere Experten. Wir unterbreiten Ihnen kurzfristig ein Angebot.

- Geräuscharmer Lauf durch abgerundete Zahngeometrie und 30 % mehr Lebensdauer durch Asymmetrie der dryspin® Gewindegeometrie
- Geringe Austauschkosten aufgrund gleicher Anschlussmaße – keine Umkonstruktion notwendig
- Laufende Testreihen im internen Testlabor
igus.de/dryspin-testberichte
- Schmierfreier Betrieb, PTFE-frei und PFAS-frei

Lieferprogramm

Rohlingsabmessungen	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	d4-A [mm]	d4-B [mm]	d5-A [mm]	d5-B [mm]	b1 [mm]	b2 [mm]	max. stat. axial Last* [N]
Gewinde-Ø 6,35	6,35	10,2	25,4	19,05	19,05	3,6	4,4	20	4,8	250
Gewinde-Ø 8	8	15,5	38,1	22,2	28,6	3,5	5,1	25,4	4,8	350

* Reduzierte max. Axiallast aufgrund der Gewindemutterngeometrie

Gewinde	Gewinde-Typ	Wirkungsgrad [n]	Art.-Nr.
---------	-------------	---------------------	----------

Rohlingsabmessungen Gewinde-Ø 6,35

DST-Gewinde sind für Kunststoffgewindemuttern optimierte Gewindeprofile mit besonders hoher Laufruhe und Langlebigkeit

DS6.35x1	DST-Gewinde	16-33	DST-JPFFRM-UF-01-DS6.35x1
DS6.35x2.54	DST-Gewinde	33-55	DST-JPFFRM-UF-01-DS6.35x2.54
DS6.35x5.08	DST-Gewinde	47-70	DST-JPFFRM-UF-01-DS6.35x5.08
DS6.35x6.35	DST-Gewinde	52-74	DST-JPFFRM-UF-01-DS6.35x6.35
DS6.35x12.7	DST-Gewinde	60-81	DST-JPFFRM-UF-01-DS6.35x12.7
DS6.35x25.4	DST-Gewinde	57-81	DST-JPFFRM-UF-01-DS6.35x25.4

ACME-Gewindemuttern nach ANSI / ASME B1.5-1977

1/4-16	ACME-Gewinde	24-44	JPFFRI-UF-01-1/4-16
1/4-20	ACME-Gewinde	20-39	JPFFRI-UF-01-1/4-20

Rohlingsabmessungen Gewinde-Ø 8

DS8x2	DST-Gewinde	24-44	DST-JPFFRM-UF-01-DS8x2
DS8x8	DST-Gewinde	52-74	DST-JPFFRM-UF-01-DS8x8
DS8x10	DST-Gewinde	55-77	DST-JPFFRM-UF-01-DS8x10
DS8x15	DST-Gewinde	60-81	DST-JPFFRM-UF-01-DS8x15
DS8x24	DST-Gewinde	60-82	DST-JPFFRM-UF-01-DS8x24
DS8x40	DST-Gewinde	52-79	DST-JPFFRM-UF-01-DS8x40



Universelle Anschlussmaße. Weitere Abmessungen für Gewindedurchmesser zwischen 6 und 25 auf Anfrage.